



Codice	Portata Kg	Dimensioni	Corsa	Chiuso	h. totale
R03.10.145.114	1000	1450 x 1140	775	85	860
R03.15.160.118	1500	1600 x 1180	755	100	855

Piattaforme elevatrici oleodinamiche elettriche extrabasse

CARATTERISTICHE

- Comandi tramite pulsantiera ad "uomo presente"
- Piano di carico in lamiera liscia con conformazione ad "U"
- Perni montati su boccole autolubrificanti
- Rotolamenti su rulli in nylon
- Centralina oleodinamica e quadro elettrico assemblati in unità esterna con attacchi rapidi
- Tensione di alimentazione 380 V 50 hz
- Tensione ausiliaria 24 V
- Valvola di massima pressione e valvola regolatrice velocità di discesa
- Cilindri a semplice effetto
- Microinterruttore fine corsa salita
- Verniciatura in colore grigio ral 7035 ed arancio ral 2004


SICUREZZE

- Tasto di emergenza in pulsantiera
- Telaio anticesoimento in alluminio collegato a microinterruttori
- Valvola di massima pressione
- Valvole paracadute ai cilindri
- Puntali di blocco meccanico per le operazioni di controllo e manutenzione in sicurezza


CE

- Manuale istruzioni d'uso, manutenzione, ricambi e dichiarazione di conformità **CE**

R03.10.145.114

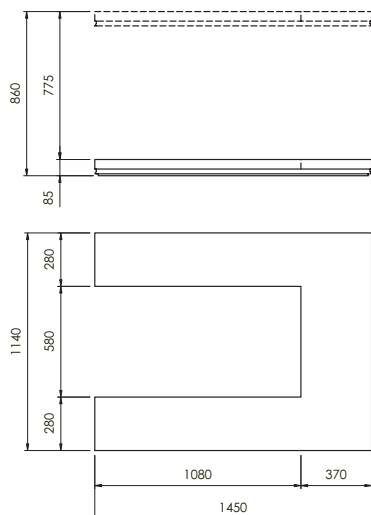

R03.15.160.118

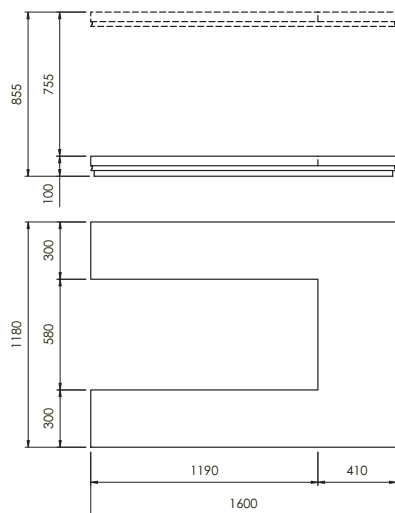

I dati tecnici di ogni prodotto rappresentato nel presente catalogo possono essere soggetti a variazioni senza alcun obbligo di informazione

© 2006 TRASPORTCAR SRL
All rights reserved



spazio riservato al rivenditore