



Codice	Portata Kg	Dimensioni A x B	Corsa C	Chiuso D	h. totale E
R06.10.130.082.A	1000	1300 x 820	1475	305	1780
R06.20.130.085.A	2000	1300 x 850	1420	360	1780

Piattaforme elevatrici oleodinamiche elettriche

CARATTERISTICHE


- Comandi tramite pulsantiera ad "uomo presente"
- Piano di carico in lamiera liscia
- Perni montati su boccole autolubrificanti
- Rotolamenti su rulli in nylon
- Supporti a forcella
- Bracci di sollevamento in tubolare
- Fori di fissaggio
- Quadro elettrico incorporato
- Tensione di alimentazione 380 V 50 hz
- Tensione ausiliaria 24 V
- Centralina oleodinamica incorporata con serbatoio olio in lamiera, valvola di massima pressione e valvola regolatrice velocità di discesa
- Cilindri a semplice effetto
- Microinterruttore fine corsa salita regolabile
- Verniciatura in colore grigio ral 7035 ed arancio ral 2004

SICUREZZE


- Tasto di emergenza in pulsantiera
- Telaio anticesoimento in alluminio collegato a microinterruttori
- Valvola di massima pressione
- Valvole paracadute ai cilindri
- Puntali di blocco meccanico per le operazioni di controllo e manutenzione in sicurezza

CE

- Manuale istruzioni d'uso, manutenzione, ricambi e dichiarazione di conformità **CE**

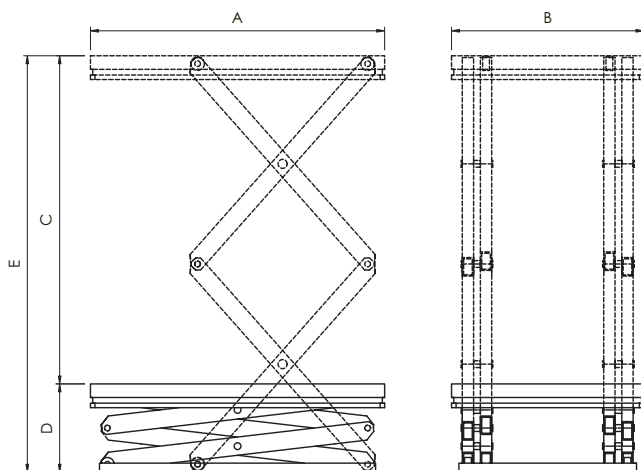

carico uniformemente distribuito

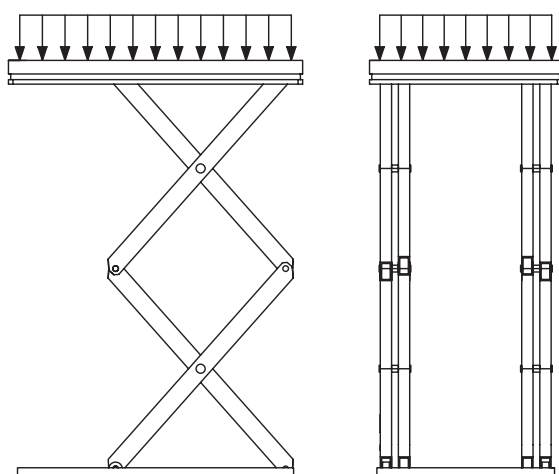

I dati tecnici di ogni prodotto rappresentato nel presente catalogo possono essere soggetti a variazioni senza alcun obbligo di informazione

© 2006 TRASPORTCAR SRL
All rights reserved



spazio riservato al rivenditore