



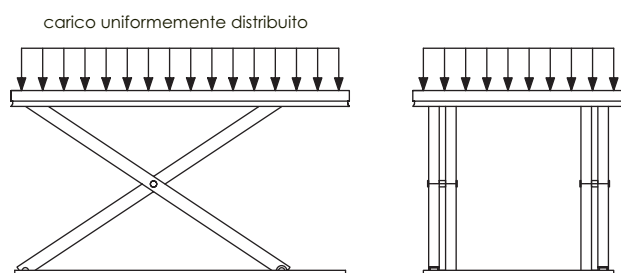

Codice	Portata Kg	Dimensioni A x B	Corsa C	Chiuso D	h. totale E
R07.10.145.080	1000	1450 x 800	775	85	860
R07.10.160.080	1000	1600 x 800	775	85	860
R07.10.160.100	1000	1600 x 1000	775	85	860
R07.15.160.080	1500	1600 x 800	765	100	865
R07.15.160.100	1500	1600 x 1000	765	100	865
R07.15.160.120	1500	1600 x 1200	765	100	865
R07.20.160.100	2000	1600 x 1000	765	100	865
R07.20.160.120	2000	1600 x 1200	765	100	865

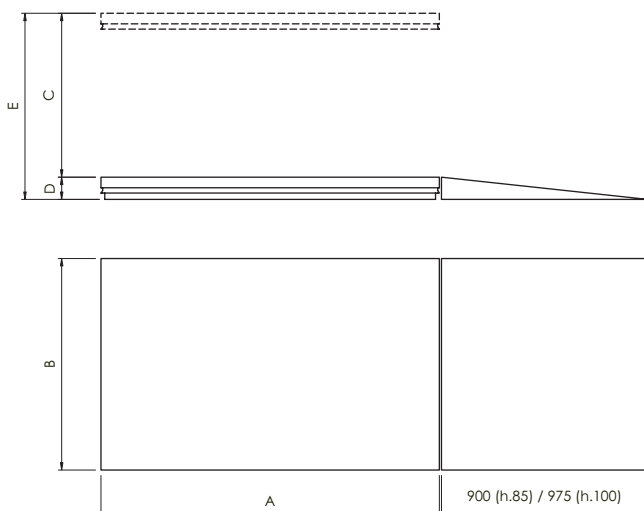

Piattaforme elevatrici oleodinamiche elettriche extrabasse

CARATTERISTICHE

- Comandi tramite pulsantiera ad "uomo presente"
- Piano di carico e rampa in lamiera liscia
- Perni montati su boccole autolubrificanti
- Rotolamenti su rulli in nylon
- Centralina oleodinamica e quadro elettrico assemblati in unità esterna con attacchi rapidi
- Tensione di alimentazione 380 V 50 Hz
- Tensione ausiliaria 24 V
- Valvola di massima pressione e valvola regolatrice velocità di discesa
- Cilindri a semplice effetto
- Microinterruttore fine corsa salita
- Verniciatura in colore grigio ral 7035 ed arancio ral 2004

SICUREZZE

- Tasto di emergenza in pulsantiera
- Telaio anticesoimento in alluminio collegato a microinterruttori
- Valvola di massima pressione
- Valvole paracadute ai cilindri
- Puntali di blocco meccanico per le operazioni di controllo e manutenzione in sicurezza

CE

- Manuale istruzioni d'uso, manutenzione, ricambi e dichiarazione di conformità CE

I dati tecnici di ogni prodotto rappresentato nel presente catalogo possono essere soggetti a variazioni senza alcun obbligo di informazione

© 2006 TRASPORTCAR SRL
All rights reserved



spazio riservato al rivenditore